

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры

№ _____ от « 23 » 03 2022 года

Государственное коммунальное казенное предприятие
Ясли-детский сад №39 «Достык»

полное юридическое наименование объекта

030012, город Актобе, улица А.Чекалина, дом 36,
телефон 8(7132)53-61-24, п53-63-06; e-mail dostyk_2011@mail.ru

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Наименование населенного пункта город Актобе

1. Вид деятельности Дошкольное образование

2. Субъект собственности (собственник) Права субъекта государственной собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет государственное учреждение «Управление финансов Актюбинской области»

3. Размещение объекта: 2-х этажное здание 1979 года постройки, капитальный ремонт произведен в 2010 году, имеет 1 главный вход в административный блок и 7 входов в групповые помещения. Проектная мощность 280 детей.


4. Объем предоставляемых услуг всего:

Предоставляет государственную услугу "Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации"

Количество обслуживаемых посетителей в день: **5-7 посетителей в день**

4.1 В том числе для инвалидов _____
указывается количество инвалидов

Для оказания государственной услуги для посетителей с особыми потребностями создана доступная (безбарьерная) среда.

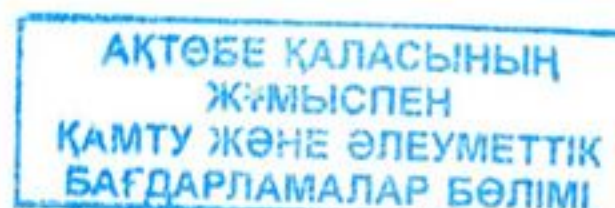

3.3.22
сч

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-15-2005	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Крыльцо и входная площадка						
	Габариты площадки: ширина * глубина - распашная дверь со стороны её открывания - полуторапольная дверь со стороны её открывания - диаметр поворотных зон наружных входных площадок	П 6 Приложение 2 Рисунок 2.14, в т.ч. зависимость ширины и глубины входной площадки Таблица 6.1 пункт 2.6	К	150*150 см 155*180 см Не менее 220	150*150 см 155*180 см Не менее 220	
	Противоскользящее покрытие	Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21	К, О, З	Наличие	Имеется	
	Навес	П 6 Таблиц 6.1 Пункт 5.6	К, О	Наличие	Имеется	
	Указатели специальных входов в здание	П 7 Таблица 7.1 Пункт 4.13		Наличие	Имеется	
Лестница наружная						
	Противоскользящее покрытие	Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21 (Б)	О, З, С	Наличие	Имеется	
	Разворотные площадки: ширина * глубина				160 * 160 см	

	- внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	П 6.5 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.8 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.8	К	Не менее 160 * 160 см Не менее 140*140 см Не менее 150*170 см	140*140 см 150*170 см	
	Поручни с двух сторон: - высота поручня: одноуровневый двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - нетравмирующие завершения поручня: • горизонтальное завершение после последней опоры поручня • закругление одноуровневого поручня • закругление двухуровневого поручня	П 6 Рисунок 2.20 Рис.2.20 Рис 2.25	О О, 3 О, 3 О, 3	Наличие 95 см 70 см. (нижний) 95 см (верхний). 50 см. 30 см 4,5 см 20 см	Имеются двухуровневые поручни высотой 70 см нижний 95 см верхний дополнительный поручень для детей завершения поручня нетравмирующие закругленные	
Пандус наружный						
Ширина марша	П 4.6	К	90см. между	Пандус имеется		

		Приложение 2 Рисунок 2.22		поручнями; 100см. общая ширина		
	Уклон		К	Н/L- не более 1/12	Уклон 1/10	
	Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки)		К	Не более 80 см.	Высота пандуса от нижней до верхней точки 75 см	
	Разворотные площадки: ширина x глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам - промежуточная с поворотом направления движения (ширина x глубина)	П 6.5 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.23	К	Не менее 160 * 160 см Не менее 180 * 150 см	Имеются разворотные площадки В местах примыкания горизонтальных путей и промежуточная с поворотом направления (180x150)	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - открытые горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.22 Рисунок 2.25	К,О К, О	70-90 см. Не менее 4 см	Поручни с двух сторон: - на высоте - открытые горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	
	Противоскользящее покрытие	Пункт 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.21	К, О	Наличие	Имеется противоскользящее покрытие	
Подъемник						
	Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н)	Приложение 2 Рисунки 2.28, 2.29	К, О	Наличие	Нет	
Тамбур						
	Габариты тамбура: (ширина x глубина): - при внутренней	П.6 Приложение 2 Рисунок 2.14,	К	135*190 см	Габариты тамбура 135x190 С распашной	

	распашной однопольной двери, расположенной «на одной линии» - при внутренней распашной однопольной двери, расположенной «со смещением» (поворот на 90 градусов) - двери распашные двухпольные	2.15		или 150*150 см 255*135 см 200*150 см	однопольной дверью, расположенной на одной линии	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету; - высота порога наружного, внутреннего.	П 6 Приложение 2 Рисунок 2.11	К К	Не менее 90 см. Не более 2,5 см	Двери распашные Ширина проема 95 см Высота наружного порога 2 см	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (П.6)

на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-15-2005	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2		3	4	5	6
Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов При стандартной распашной двери в	П 6 Рисунок 2.9	К	Не менее 90 см. Не менее 180 см.	Ширина полосы движения 1 м Ширина коридора 180см	

90 см. ширина коридора						
Разворотные площадки	П 6 Рисунок 2.8	К	Не менее 150 * 150 см.	150x150		
Место отдыха и ожидания в местах защищенных от перегрева, сквозняков и т.д. - для лиц с нарушением ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения - для колясочников ниши в коридорах	П 6.11 П 4.6 Рисунок 2.7 (есть варианты)	К, О, 3 О К	Не реже, чем через 25 м не менее 1 на этаж не менее 60 см. Не менее 1 места	Место отдыха и ожидания холлб защищен от перегрева и сквозняков: - для лиц с нарушением ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения 65см - для колясочников ниши в коридорах (1место)		
Навесное оборудование в зоне движения	П.6 Приложение 2 Рисунок 2.9-2.10	З	Не более 30 см	Имеется		
Декоративное оформление разметки путей движения и зон ожидания	П 6.12	З	Наличие	Имеется		

Лестница №1 (в зону оказания услуги)

Противоскользящее покрытие	Пункт 6 Приложение 2 Рисунок 2.21	О, З, С	Наличие	Государственная услуга в ГККП Ясли-детском саду №39 «Достык» оказывается в кабинете руководителя, находящемся на 1 этаже. В связи с этим доступная среда для посетителей с особыми потребностями создана от входа на территории до здания и на 1 этаже.	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)		З	За 60 см. до и после марша		
Контрастная окраска перед первой и на последней ступени		З	Ширина ступени +5 см		
Поручни с двух сторон: - высота поручня: одноуровневый двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - горизонтальные (нетравмирующие) завершения поручня после последней	П 6 Рисунок 2.20 Рис.2.20	О О, З О, З	Наличие 95 см 70 см. (нижний) 95 см (верхний). 50 см.		

опоры - закругления в конце поручня:	Рис 2.20	О, З	30 см.		
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
- Кабина: габариты (глубина X ширина) 1) без сопровождающего: 2) с сопровождающим: - минимальные значения - оптимальные значения 3) для транспортировки больного на каталке - площадка перед лифтом - ширина дверного проема; - поручни (высота)	П 6 Приложение 2 Рисунок 2.26	К,О	Не менее 140 * 110 см Не менее 195*140 см. Не менее 129*173 см. Не менее 210*110 см. 150*150 см. Не менее 90 см 90-110 см	Государственная услуга в ГККП Ясли-детском саду №39 «Достык» оказывается в кабинете руководителя, находящемся на 1 этаже. В связи с этим доступная среда для посетителей с особыми потребностями создана на 1этаже.	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	П 7 Таблица 7.1 п.4.2 и 4.4 Рисунок 3.16	З	Наличие		
Знак доступности лифта		К, З	Наличие		
Пандус внутренний к лестнице №					
Ширина марша	П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.22	К	90 см между поручнями -100см общая ширина	Государственная услуга в ГККП Ясли-детском саду №39 «Достык» оказывается в кабинете руководителя, находящемся на 1 этаже. В связи с этим доступная среда для посетителей с особыми потребностями создана на 1этаже.	
Уклон		К	Н/Л- не более 1/12		
Высота одного подъема		К	Не более 80 см.		
Разворотные площадки: ширина x глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам - промежуточная с поворотом направления движения	П 6.1 П 4.6 Приложение 2 Рисунок 2.23	К	Не менее 160 * 160 см Не менее 180 * 150 см		
Поручни с двух сторон: - на высоте	П 6 Приложение 2 рисунок 2.22	К,О	70-90 см.		
- открытые горизонтальные	Рисунок 2.22,	К, О	Не менее 30 см		

	завершения сверху и снизу, с нетравмирующим окончанием	2.25		Закругление не менее 4 см		
	Противоскользящее покрытие	Пункт 6 Приложение 2 Рисунок 2.21	К, О	Наличие		
	Пандус переносной		К	Наличие		
	Лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта: С платформой С сидением Подвесное Мобильное	П 6 Приложение 2 Рисунок 2.30	К, О	Наличие		

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-15-2005	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2		3		5	6
Обслуживание через окно/прилавок №						
	Высота рабочей поверхности - При ширине 0,3-0,45м для гардероба, регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки - При ширине 0,55-0,6 для прилавков магазинов, пунктов приема	Приложение 7 (П 7.13)	К	80-120 см 70-90 см	нет	
	Габариты зоны	(П 4.6,	К			